



- Compatible avec les principales télécommandes du marché
- Label "Performances SATI"
- Bloc design extra-plat < 34 mm
- Technologie 100% LED
- Consommation 0,5 W
- Garantie commerciale 3 ans



## BRIO+ 10L A

### Fonction Autotestable SATI

- Système Automatique de Tests Intégrés
- Conforme à la norme NFC 71820
- Certifiée au label NF Performance
- L'électronique réalise les tests automatiquement, en toute fiabilité
- Promouvoir la technologie SATI, c'est soulager l'entreprise de cette tâche. C'est aussi donner au chef d'établissement la certitude que les contrôles sont réalisés dans le respect de la réglementation.

### AUTOTESTABLE SATI

Habitation  
Non permanent

**Thomas&Betts**  
A Member of the ABB Group

# Fiche produit BRIO+ 10L A


## Présentation

■ LED SATI

■ LED de veille et de secours

■ Patère avec multiples possibilités d'entrées de câbles


■ Réhausse intégrée

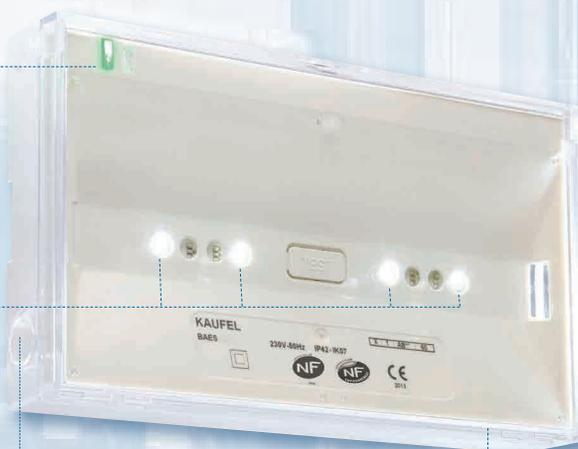

## Caractéristiques techniques

Référence produit	BRIO+ 10L A
Code produit	246 701
Numéro d'homologation	T09087
Indice de protection*	IP 42 / IK 07
Flux assigné	8 lm
Autonomie	5 heures
Classe	II

Dimensions (L x l x h)	210 x 122 x 33,8 mm
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Consommation	0,5 W

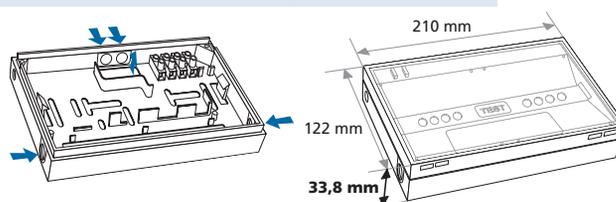

## Gamme Autotestable SATI


Evacuation	Habitation	Ambiance
BRIO+ 60L A 226 701	BRIO+ 10L A 246 701	BRIO+ 400L A 236 701
BRIO+ 60LP A 226 501	Locaux à sommeil	
	BRIO+ LSL A 246 712	

\*Gamme disponible également en version étanche IP65/IK10

## Accessoires

Code	Désignation
■ Kit d'encastrement	
660 005	Platine d'encastrement sans porte-étiquette

Plafond ou Murale



Code	Désignation
■ Grille IK 10	
660 020	Grille murale IK 10

