



**Nouveau Flux
400 lm**



- Compatible avec les principales télécommandes du marché
- Label "Performances SATI"
- Bloc design extra-plat < 34 mm
- Technologie 100% LED
- Consommation < 0.5 W
- Garantie commerciale 3 ans



BRIO+ 400L A

Fonction Autotestable SATI

- Système Automatique de Tests Intégrés
- Conforme à la norme NFC 71820
- Certifiée au label NF Performance
- L'électronique réalise les tests automatiquement, en toute fiabilité
- Promouvoir la technologie SATI, c'est soulager l'entreprise de cette tâche. C'est aussi donner au chef d'établissement la certitude que les contrôles sont réalisés dans le respect de la réglementation.

AUTOTESTABLE SATI

Ambiance
Non permanent

Thomas & Betts
A Member of the ABB Group

Fiche produit BRIO+ 400L A

Présentation

LED SATI

LED de secours

Patère avec multiples possibilités d'entrées de câbles




LED de veille

Réhausse intégrée

Caractéristiques techniques

Référence produit	BRIO+ 400L A
Code produit	236 701
Numéro d'homologation	T10011
Indice de protection*	IP 42 / IK 07
Flux assigné	400 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II

Dimensions (L x l x h)	210 x 122 x 33,8 mm
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Consommation	< 0.5 W

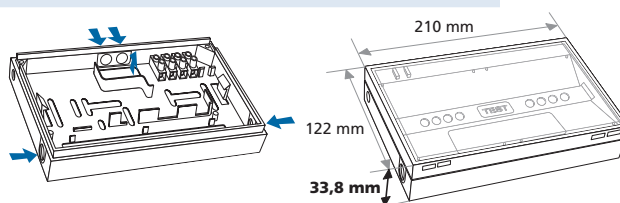

Gamme Autotestable SATI


Evacuation		Habitation		Ambiance	
BRIO+ 60L A	226 701	BRIO+ 10L A	246 701	BRIO+ 400L A	236 701
BRIO+ 60LP A	226 501	Locaux à sommeil			
		BRIO+ LSL A	246 712		

*Gamme disponible également en version étanche IP65/IK10

Accessoires

Code	Désignation
Kit d'encastrement	
660 005	Platine d'encastrement sans porte-étiquette

Plafond ou Murale



Code	Désignation
Grille IK 10	
660 020	Grille murale IK 10

