



**Nouveau Flux
400 lm**



- Compatible avec les principales télécommandes du marché
- Label "Performances SATI"
- Bloc design extra-plat < 41 mm
- Technologie 100% LED
- Consommation < 0.5 W
- Garantie commerciale 3 ans



BRIO+ ET 400L A

Fonction Autotestable SATI

- Système Automatique de Tests Intégrés
- Conforme à la norme NFC 71820
- Certifiée au label NF Performance
- L'électronique réalise les tests automatiquement, en toute fiabilité
- Promouvoir la technologie SATI, c'est soulager l'entreprise de cette tâche. C'est aussi donner au chef d'établissement la certitude que les contrôles sont réalisés dans le respect de la réglementation.

AUTOTESTABLE SATI

Ambiance
Etanche
Non permanent

Thomas & Betts
A Member of the ABB Group

Fiche produit BRIO+ ET 400L A

Présentation

■ LED SATI

■ LED de secours

■ Patère avec multiples possibilités d'entrées de câbles




■ LED de veille

■ Réhausse intégrée

Caractéristiques techniques

Référence produit	BRIO+ ET 400L A
Code produit	236 703
Numéro d'homologation	T10014
Indice de protection*	IP 65 / IK 10
Flux assigné	400 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II

Dimensions (L x l x h)	210 x 122 x 41.6 mm
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Consommation	< 0.5 W

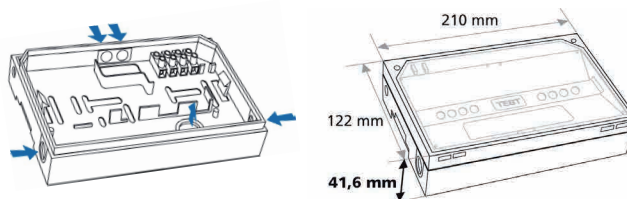

Gamme Autotestable SATI


Evacuation	Habitation	Ambiance
BRIO+ ET 60L A 226 703	BRIO+ ET 10L A 246 703	BRIO+ ET 400L A 236 703
BRIO+ ET 60LP A 226 601	Locaux à sommeil	
	BRIO+ ET LSL A 246 713	

*Gamme disponible également en version non étanche IP42/IK07

Accessoires

Code	Désignation
■ Kit d'encastrement	
660 005	Platine d'encastrement sans porte-étiquette

Plafond ou Murale



Code	Désignation
■ Grille IK 10	
660 020	Grille murale IK 10

